

Sapa Building System

# Isolerte dører/inngangspartier SFB 2074



SFB 2074 dørssystem anbefaler vi til bygninger med krav til god isolering og lufttettethet i entréer. Profilene har god isolering og er 74 mm dype.


Dørbladprofiler finnes for smal- og modullås, og for klemfri bakkant. Dørene kan utføres som enkeldør, dobbeltdør, møtegående dører og skyvedører med eller uten side- og overlys. Dørene kan enkelt integreres i våre fasadesystem SFB 4150, SFB 4060 og SFB 5050 SG.

Overflatebehandling av profiler med anodisering, pulverlakkering eller Decoral.


Vårt komplette produktprogram omfatter byggsystem for fasader, solskjerming, glasstak, dører, vinduer og rekkverk. På hjemmesiden [www.sapabuildingsystem.no](http://www.sapabuildingsystem.no) finnes det en komplett produkthåndbok med referanser, tekniske data og prosjekteringshjelp, samt dwg-filer.

# Isolerte dører/inngangspartier SFB 2074


## Karm- og dørbladkombinasjoner

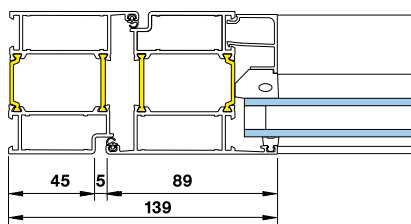


Smalprofil

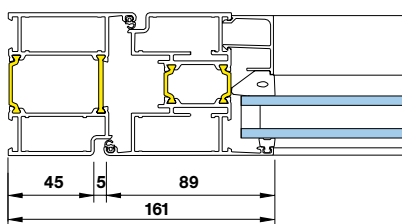


Smalprofil for Fixbeslag

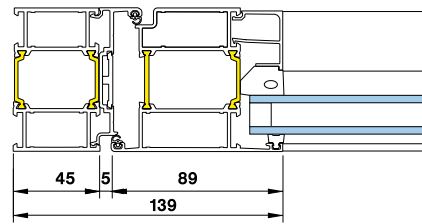


Smalprofil med utskiftbare anslag

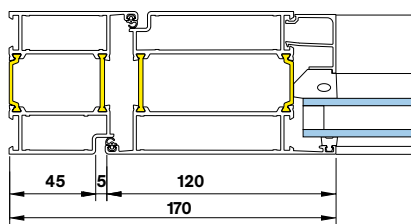


Modulprofil

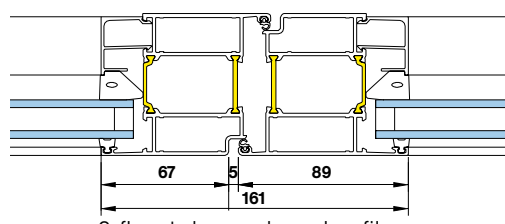

2-fløyet dør med smalprofil

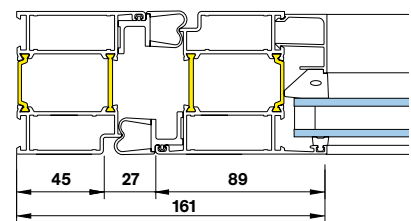


Klemfri bakkant med smal- eller modulprofil

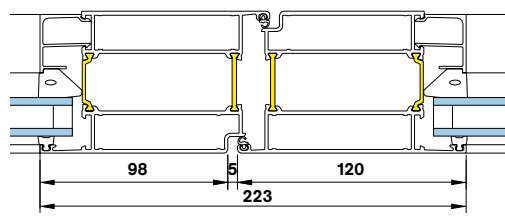


2-fløyet dør med modulprofil


## Dørblad-/terskelkombinasjoner, påbyggingsprofiler

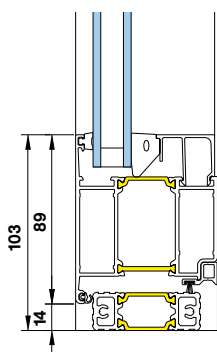


Isolert terskel med anslagsdør

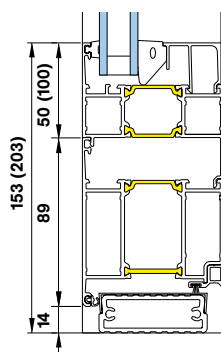


Rustfri uisolert terskel med anslagsdør

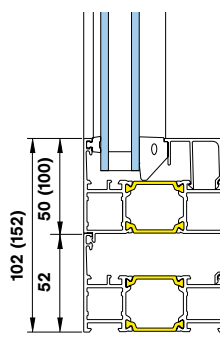


Fast sideparti med alt. påbyggingsprofiler



Isolert terskel med børstetettinger i uk. dør



Rustfri uisolert terskel med børstetettinger i uk. dør



Uisolert terskel med børstetettinger i uk. dør